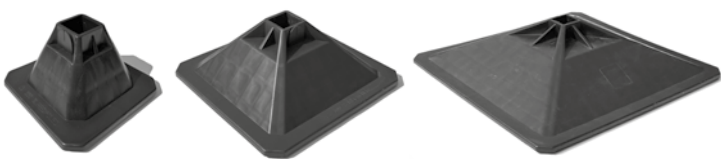
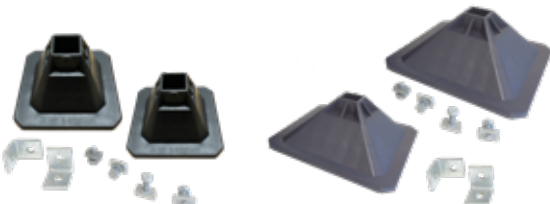


Opis

Zestaw **Square Foot** został zaprojektowany do podpierania konstrukcji metalowych na dachach oraz w obiektach przemysłowych. Przeznaczony do profili montażowych o wymiarach 41 × 41 mm.

- Chroni membranę hydroizolacyjną dachu.
- Szybki i łatwy montaż.
- Fabrycznie zamocowane podkładki izolacyjne z polietylenu o zamkniętej strukturze komórkowej.
- Duża elastyczność: możliwość regulacji wysokości i szerokości.

PODSTAWA WSPORCZA : B-SQF	ZESTAW WSPORCZY TYPU H: B-KSF
 B-SQF-200 B-SQF-300 B-SQF-500	 B-KSF-20 B-KSF-30
Podstawa wsporcza składa się z: • stóp z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE), • fabrycznie zamocowanych podkładek izolacyjnych.	Zestaw wsporczy typu H składa się z: • formowanych stóp: 2 szt. • kątowników M10: 2 szt. • elementów mocujących M10: 4 szt.

Specyfikacja techniczna

	B-SQF-200	B-SQF-305	B-SQF-500
Materiał	Polietylen wysokiej gęstości (HDPE)		
Wymiary	200 x 200 x 120 mm	305 x 305 x 120 mm	500 x 500 x 120 mm
Dopuszczalne obciążenie dla zestawu 2 stóp	150 Kg*	350 Kg*	500 Kg*
Zalecana temperatura pracy	-30°C do / +110°C		

* Ponieważ profile montażowe nie są dostarczane w zestawie, podane wartości obciążenia mają charakter informacyjny. W celu określenia maksymalnego bezpiecznego obciążenia należy zapoznać się ze specyfikacją techniczną stosowanych profili.

Zastosowanie

Przeznaczone do podpierania: kanałów wentylacyjnych, tras kablowych, rurociągów.



Niniejsze informacje odzwierciedlają naszą aktualną wiedzę i zostały podane w dobrej wierze. Podane wartości są wartościami średnimi i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Producent ani dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności za zastosowanie produktu w warunkach niezgodnych z zaleceniami, ze względu na możliwe różnice wynikające z procesu produkcyjnego oraz sposobu użytkowania. Zaleca się, aby użytkownik przeprowadził własne testy w celu potwierdzenia przydatności produktu do planowanego zastosowania.