

Descripción general

Para aislar las vibraciones causadas por las unidades de tratamiento de aire y los ventiladores conectados a conductos de aire, es muy recomendable instalar una junta flexible de unión de conductos entre la salida de estos aparatos y el conducto de aire.



Descripción técnica

- Tejido de tela de poliéster, recubierto por ambas caras con PVC
- Tipo de costura LOC 4
- Disponible en : Acero galvanizado, acero inoxidable 304 o acero inoxidable 316, espesor 0,4 mm



LOC 4

Características técnicas - Tejido

Material	Atrás	Tejido de fibra de vidrio
	Revestimiento	Silicona por ambos lados
Peso		600 gr/m ²
Color		Gris
Gama de temperaturas		-30°C a +70°C
Características		Excelente resistencia mecánica y al agua Resistente al fuego Muy buena resistencia a la humedad y a la intemperie Tejido multiuso
Clasificaciones		VDI 6022 (normas alemanas)

Los valores indicados son medias finales obtenidas en condiciones de laboratorio estándar. Estos resultados se dan sólo como guía y no como garantía. Debe determinarse un factor de seguridad adecuado para el fin previsto.


RESISTENCIA	Muy buena	Bien	Media	Pobre	Muy pobre
ÁCIDOS		x			
ACEITES			x		
SOLVENTES				x	
GRASAS			x		
OZONO	x				
UV	x				
ALOGEN	x				

La resistencia puede variar en función del tiempo y el entorno de exposición y de la concentración química

Resistencia de las costuras

Resistencia de la unión mecánica (tejido a acero)


Prueba de presión : mín. 2000Pa

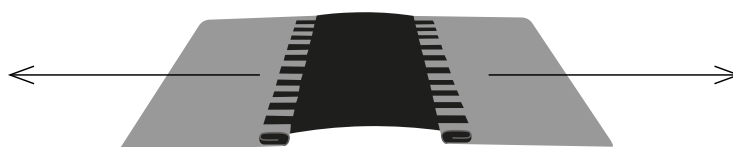

**Mínimo 30kg/100mm
(66 lbs/4")**

La información aquí contenida se basa en pruebas minuciosas y en la experiencia. Refleja nuestros conocimientos y tiene carácter meramente orientativo. Se da de buena fe y el usuario debe asegurarse de que el producto es adecuado para su propósito antes de cualquier aplicación. Los valores indicados son promedios y no deben tomarse como valores máximos o mínimos para fines específicos. El fabricante y el distribuidor no se hacen responsables de ningún uso no recomendado ni de daños consecuentes.

Dimensiones

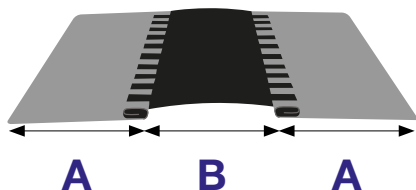

A = ancho de acero		B = Anchura del tejido	
28 mm	1-1/8"	40 mm	1-9/16"
35 mm	1-3/8"	40 mm	1-9/16"
		60 mm	2-3/8"
45 mm	1-3/4"	60 mm	2-3/8"
		75 mm	3"
70 mm	2-3/4"	100 mm	4"

- Longitud estándar del rollo: 25 m (82 pies)
- Otras longitudes y tamaños bajo pedido

Aplicación

1



En una muesca, corte una longitud equivalente al perímetro requerido más un solapamiento de 5 a 6 cm (2") para la unión

2



Levante la costura hacia fuera en ángulo recto

3



Haga un corte en el borde de la sección de costura levantada

4



Dobla la costura hacia abajo asegurándose de que la tela permanece sujeta

5



Recubra la tela con el adhesivo adecuado o utilice nuestras almohadillas autoadhesivas (si procede). Una ambos lados y presione con firmeza

6



Soldar el acero por puntos y darle la forma deseada