

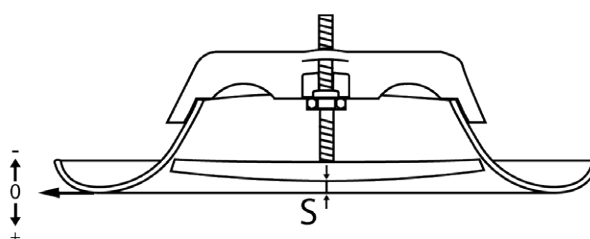



Descripción general

- Válvula de extracción de aire de acero
- Núcleo interior ajustable
- Marco de montaje de 50 mm de profundidad de acero galvanizado
- Colores disponibles de serie : blanco RAL 9010 (mate) y RAL 9016 (brillante) y negro 9005 con un 30% de brillo
- Diámetros disponibles : 80-250 mm

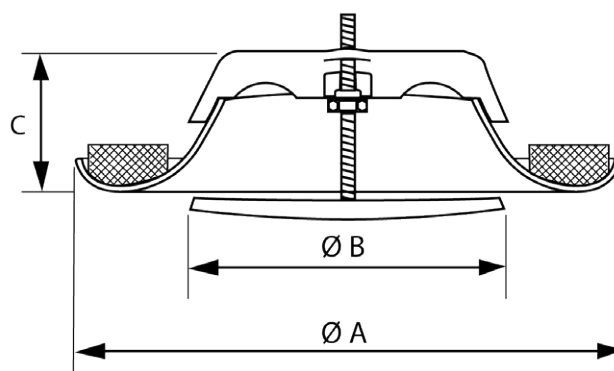

Especificaciones técnicas

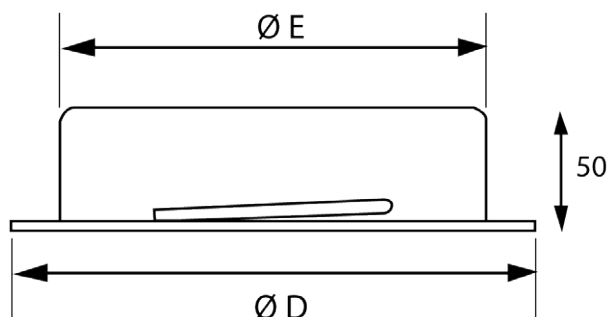

	E-SVF 9010	E-SVF 9016	E-BLACK-SVF 9005	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
80	✓	✓		116	80	38	105	79
100	✓	✓	✓	140	93	38	125	99
125	✓	✓	✓	166	112	45	150	124
150	✓	✓	✓	203	137	50	175	149
160	✓	✓	✓	210	148	50	186	159
200	✓	✓	✓	250	195	56	225	199
250	✓	✓		305	215	75	275	248

Tolerancia : +/- 3 mm excepto diámetro E: Tolerancia: +/- 1 mm

Esta información refleja nuestro conocimiento actual y se entrega de buena fe. Los valores dados son valores promedio y están sujetos a cualquier cambio sin previo aviso. Cualquier uso en condiciones no recomendadas no compromete la responsabilidad del fabricante y el distribuidor, debido a posibles variaciones de fabricación y aplicación por parte de los usuarios. Se recomienda que los usuarios prueben previamente los productos para asegurarse de que sean adecuados para la aplicación elegida.

Atenuación acústica y características de flujo de aire

Según la abertura «S»

Diámetro	Flujo de aire (m ³ /h)	Flujo de aire (l/s)	Apertura «S» (mm)	Delta Pt (Pa)	dBA
Ø 80 MM	40	11	3	35	22
			0	80	31
	60	17	9	40	30
			6	55	32
			3	100	38
Ø 100 MM	80	22.2	8	35	25
			6	55	30
			4	85	34
	100	27.8	10	58	33
			8	72	36
Ø 125 MM	100	27.8	10	68	36
			6	35	23
			3	50	26
	140	39	0	90	34
			15	28	25
			12	34	27
			9	45	28
			6	65	33
			3	100	36
	180	50	15	45	32
			12	50	33
			9	70	35
Ø 150/160 MM	160	41	10	25	20
			5	42	23
			2	70	30
			0	90	35
	200	56	10	40	24
			5	68	30
			2	95	35
	250	69	15	38	26
			10	59	30
			5	95	36
Ø 200 MM	300	83	20	25	25
			15	35	27
			12	50	30
			9	68	32
			6	100	35
	350	97	20	35	30
			15	55	33
			12	70	35
	400	111	20	50	34
			15	65	36

Esta información refleja nuestro conocimiento actual y se entrega de buena fe. Los valores dados son valores promedio y están sujetos a cualquier cambio sin previo aviso. Cualquier uso en condiciones no recomendadas no compromete la responsabilidad del fabricante y el distribuidor, debido a posibles variaciones de fabricación y aplicación por parte de los usuarios. Se recomienda que los usuarios prueben previamente los productos para asegurarse de que sean adecuados para la aplicación elegida.