FICHA TÉCNICA (1/1)

T - 7241 _ PVFR


Descripción general



La bocas de extracción / ventilación **PVFR** fabricadas en plástico.

- Cono interior ajustable
- Suministrado con marco y arandela para fijación en falsos techos
- Fabricado en polipropileno
- Color : blanco RAL 9010
- Diámetros disponibles: 100 - 200 mm

Especificaciones técnicas

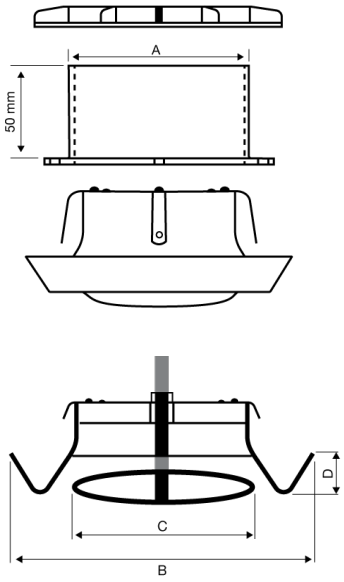

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
PVFR 100	99	149	89	20
PVFR 125	124	165	109	20
PVFR 150	148	185	130	20
PVFR 160	158	195	130	20
PVFR 200	199	230	177	20

Atenuación al ruido y características del flujo de aire

	Flujo de aire (m3/h)	Flujo de aire (l/s)	Apertura (mm)	Delta Pt (Pa)	dBA
PVFR 100	54	15	15	25	25
	72	20	18	40	30
	108	30	20	80	38
PVFR 125	72	20	9	58	38
	108	30	17	68	35
	144	40	23	70	35
PVFR 150 / 160	108	30	10	70	40
	144	40	18	68	35
	180	50	25	70	33
PVFR 200	108	30	17	60	38
	144	40	22	68	35
	180	50	25	72	35

La información contenida en este documento se basa en los ensayos realizados y aportaciones técnicas , que reflejan nuestro conocimiento para una propuesta de guía. Esta información se da de buena fe y el usuario debe asegurarse de que el producto se ajusta a las aplicaciones propuestas antes de su uso. Los valores facilitados son promedio y no deben ser tomados como máximo o mínimo valor para cada especifica propuesta. El fabricante y el distribuidor no son responsables de cualquier mal uso y sus consecuentes perjuicios