FICHA TÉCNICA (1/1)

T - 8060 _ AIRPACK & SG

Descripción general



AIRPACK & SG está formado por amortiguadores de caucho-metal, muy adecuados para soportar elásticamente máquinas y proteger el medio ambiente frente a la transmisión de vibraciones, impactos y ruido estructural producidos por cualquier equipo en movimiento.

Proporcionan un aislamiento perfecto para frecuencias medias y altas (desde 1500 r.p.m.). Las cargas están mejor distribuidas y los diseños bajo la base refuerzan el soporte.

Los soportes de goma se suministran individualmente o en paquetes de 4 llamados **Airpack**.

Los soportes de goma más pequeños se suministran solo en paquetes de 4 y consisten en:

- **Airpack 40 : 4 soportes de goma con varilla roscada, 8 tuercas, 4 arandelas**
- **Airpack 60 : 4 soportes de goma con inserto roscado, 1 varilla roscada, 8 tuercas, 4 arandelas**


Los soportes de goma más grandes se suministran individualmente y constan de:

- **SG-70 y SG-90: 1 soporte de goma con inserto roscado, 1 varilla roscada, 2 tuercas, 1 arandela**


Datos técnicos

Fabricado en NR (caucho natural) 55°Sh.A


	SG 40	SG 60	SG 70	SG 90
A (mm)	17	22	26	35
B (mm)	45	75	80	100
C	M8	M10	M12	M16
D (mm)	48	57	74	108
Carga min. (kg)	8	45	80	150
Carga max. (kg)	70	150	300	800
Frecuencia natural Fn 3mm (Hz)	21	21	21	21
Frecuencia natural Fn 7mm (Hz)	12	12	12	12

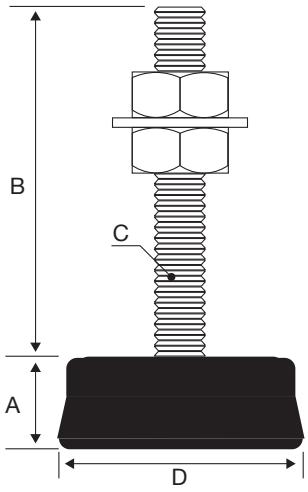


Application




Máquinas y herramientas



Maquinaria



Maquinaria



Aire acondicionado

Esta información refleja nuestro conocimiento actual y se proporciona de buena fe. Los valores indicados son valores medios y están sujetos a cambios sin previo aviso. No recomendadas cualquier uso fuera de las condiciones no puede comprometer la responsabilidad del fabricante y el distribuidor, debido a posibles variaciones en la fabricación y aplicación por parte de los usuarios. Se recomienda que los usuarios verifiquen previamente los productos adquiridos para asegurarse de que sean adecuados para la aplicación elegida.