


Description générale

Les garnitures élastomères PRL permettent d'isoler les vibrations et réduire les niveaux de bruit.

- Facilement adaptables sur les bandes perforées
- Caoutchouc noir



Specifications techniques

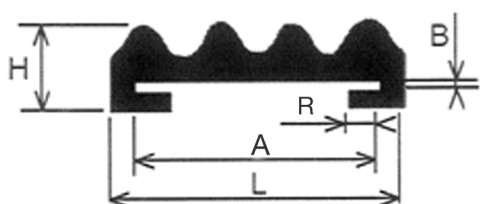

	PRL 20	PRL 25
A (mm)	20	25
B (mm)	1,75	2,25
H (mm)	9	7,5
L (mm)	22	28,5
R (mm)	4	5