

Description générale


Les **supports de tourelle** sont des amortisseurs de vibrations en caoutchouc-métal, conçus pour fournir une atténuation supérieure des vibrations et des bruits de moyenne à haute fréquence émanant d'une large gamme de machines à moteur.

Leur forme sphérique particulière permet un excellent comportement viscoélastique.




Spécifications techniques

Fabriqués en NR (caoutchouc naturel) 55 ° aSh.A

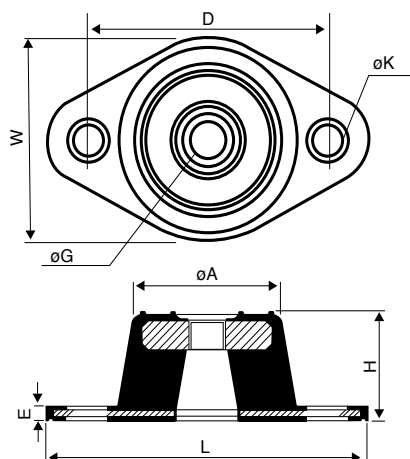


	H	L	W	D	øA	øG	øK	E	Defl. (mm)
TRM-1	28	80	45	60	32	M8	8,5	5	5
TRM-D1	35	80	45	60	23	M8	8,5	5	8


Application




Compresseurs



Pompes rotatives



Ventilateurs



**Unités de climatisation
verticales**