

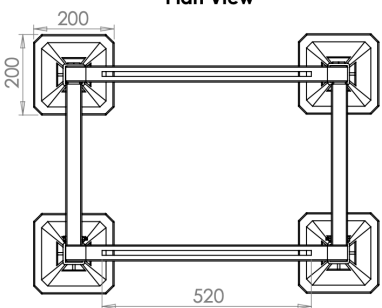
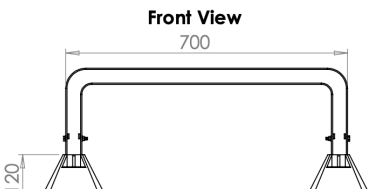
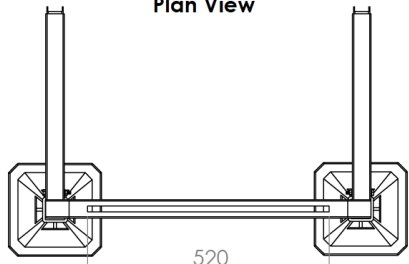
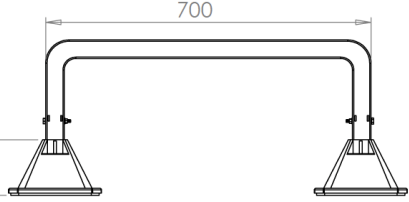
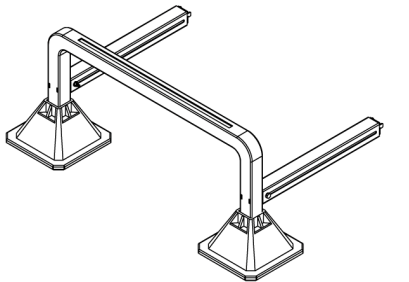
Description

Les **MINI BPF** et **MINI XPF** sont conçus pour supporter les équipements de climatisation et de réfrigération sur les toits plats.

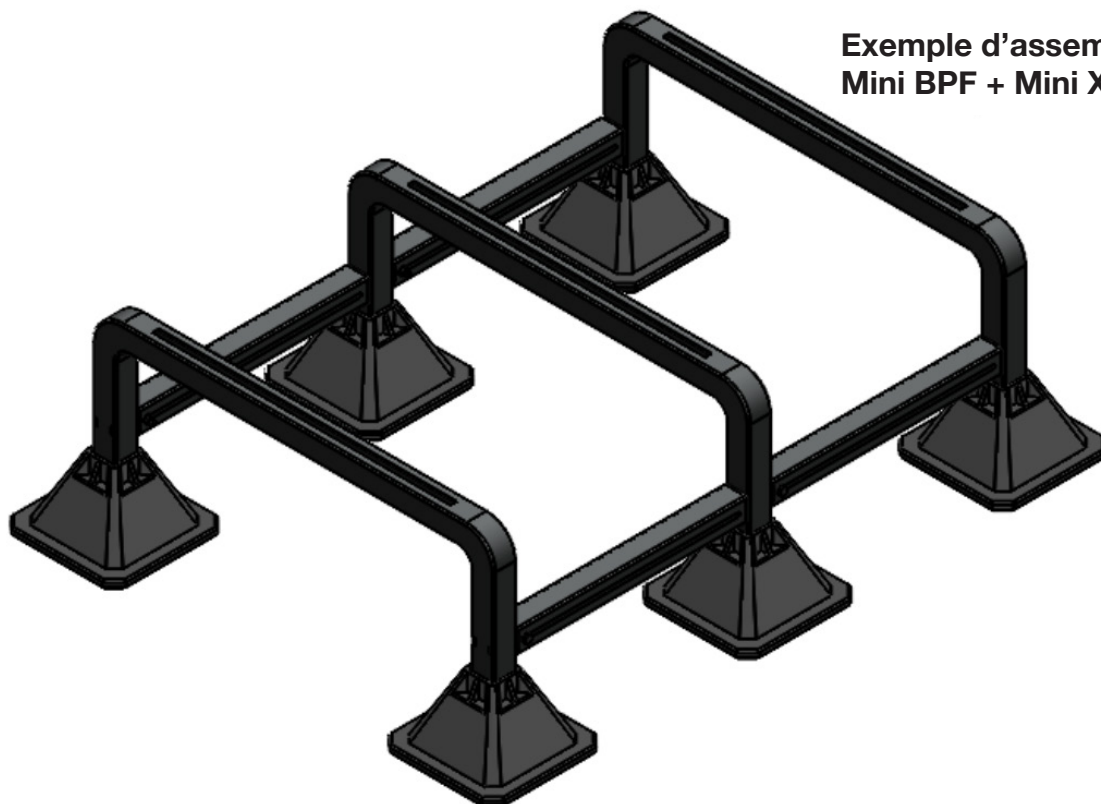
- Nouveau système par clic : permet de construire un cadre pour votre unité en moins de 2 minutes
- Finition epoxy noire
- Livré en 1 seul carton



Spécifications techniques

	MINI BPF	MINI XPF
	Plan View  Front View  Side View Maximum Width 	Plan View  Front View  
Taille des pieds	200 x 200 mm	200 x 200 mm
Longueur	700 mm	700 mm
Largeur	485 - 855 mm	485 - 855 mm
Charge maximale recommandée	300 kg	150 kg

Application



Exemple d'assemblage
Mini BPF + Mini XPF